



Notice technique et de montage

VISION - FEU TRICOLORE

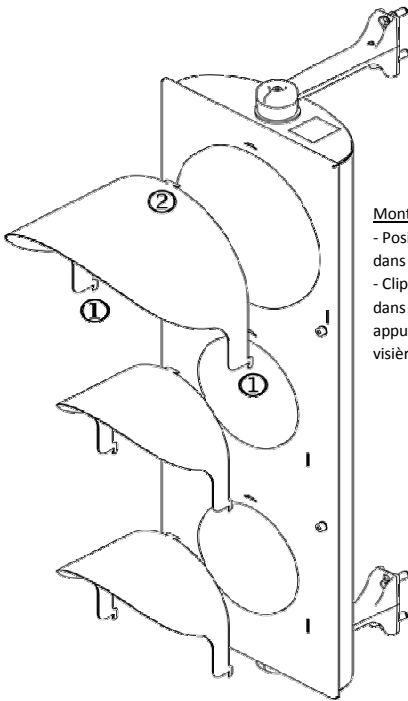

Montage visières

- Positionner ① dans fentes inférieures.
- Clipser ② dans fente supérieure en appuyant sur le dessus de la visière.

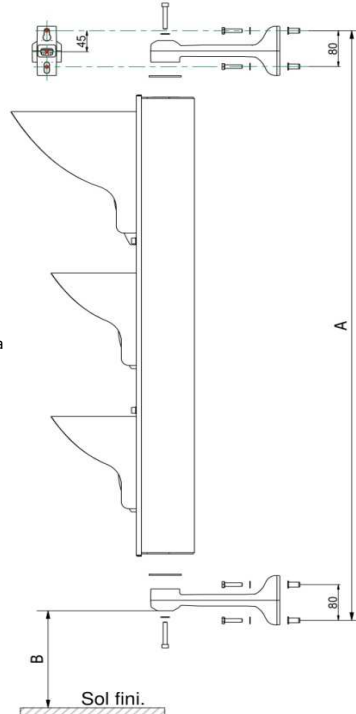

Entaxe "A"
 Feu 222 : A = 880
 Feu 322 : A = 1155
 feu 33 : A = 1155

Raccordement :

Fil bleu = Neutre
 Fil violet = Vert
 Fil blanc = Jaune
 Fil rouge = Rouge

Perçage du poteau de 4 trous $\varnothing 11.1$

(Adapté au montage d'une douille à sertir M8).

Fixation : 4 vis inox 8 x 35 TH

Perçage du poteau d'un trou $\varnothing 16$ pour passage câble.

Entraxe 45 mm (depuis le trou du haut)

Hauteur "B" minimum de pose sol fini, 2,2 m. par rapport au bas du feu.

Sécurité électrique Classe II / Câble signalisation double isolation

Consommation : 11,5 Watts

Tension (selon version) 230V - 127V - 24V AC/DC

Protection IP55

Résistance IR3

Conformité EN 12368, NF P99-200, EN 60598-1, EN 60529, EN 50293

Fabriqué en France

