


Notice technique et de montage

VISION II - SIGNAL PIETON NON SONORE / SONORE

VISION II - PRIORITE PIETON (A13b)

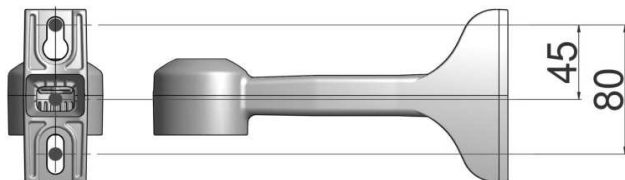

Perçage du poteau de 2 trous $\varnothing 11.1$
(Adapté au montage d'une douille à sertir M8).
Entraxe 80 mn - fixation avec 2 vis inox 8 x 35 TH
Perçage du poteau d'un trou $\varnothing 16$ pour passage câble.
Entraxe 45 mn (depuis le trou du haut)

Nota: Le dessous du signal doit se situer
au minimum à 2,20 mètres du sol.

Raccordement Signal piéton :

Fil bleu = Neutre piéton
Fil violet = Vert piéton
Fil rouge = rouge piéton
Fils blanc = coffret appel

Raccordement Priorité Piéton (A13b)

Fil bleu = Neutre piéton
Fil marron = phase A13b


Sécurité électrique Classe II / Câble signalisation double isolation

Tension (selon version) 230v - 127v - 24v AC/DC

Protection IP55

Résistance IK10

Conformité NF P99-200, NF EN 60598-1, NF EN 60529, NF EN 50293



Recyclable à 100%

Fabriqué en France