

VISION II

RÉPÉTITEUR TRAFIC

Design moderne

Fiabilité

Ergonomie, rapidité et facilité pour :

- L'installation
- La maintenance

STRUCTURE EN ZAMAC

alliant finesse du design à une résistance mécanique élevée.

UNE SEULE VIS

pour l'ouverture et la fermeture du système. Vis imperdable.

DESIGN SOBRE ET PUR

pour une parfaite intégration dans l'environnement urbain.



LA SOLUTION ALLIANT ERGONOMIE ET FIABILITÉ

Haute visibilité et confort visuel grâce au design des lentilles et aux LED CMS de haute performance.

Fiabilité et durabilité des sources lumineuses.

Lignes sobres.

Facilité de pose.

Maintenance ultra simple et rapide.

Une seule vis pour la fermeture.
Démontage/remontage facile des kits à LED, clipsage quart de tour.
Gain de temps en exploitation > Gain économique.

Matériau métallique 100 % recyclable.

Résistance mécanique exceptionnelle "anti-vandalisme".




MARQUE GRAVÉE

libellé personnalisable en option (nom de ville, logo).



VISION II

RÉPÉTITEUR TRAFIC

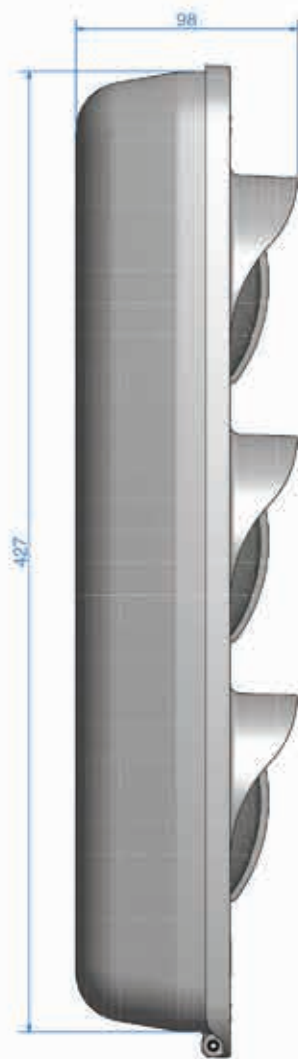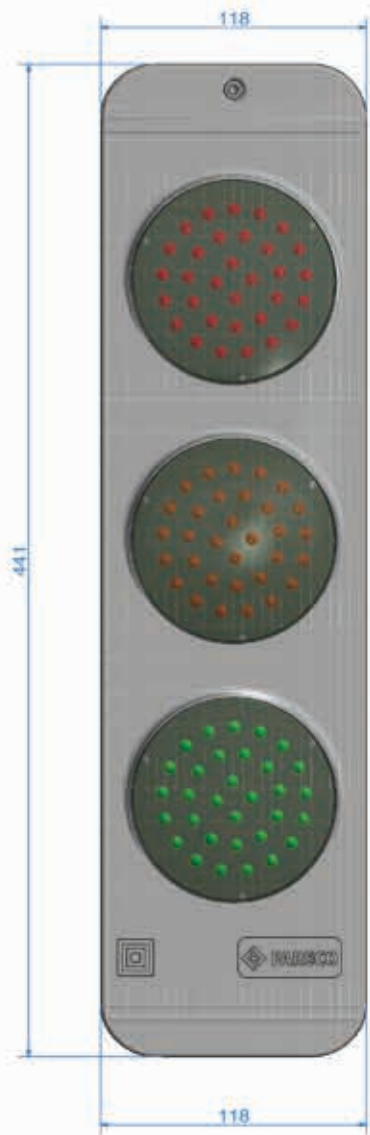

- A** : Perçages du poteau au Ø11.1
(adaptés au montage d'une douille à sertir M8).
- B** : Perçage du poteau Ø16 pour passage câble.

- Sécurité électrique Classe II
- Protection IP55
- Résistance IK10
- Conformité NF P99-200, NF EN 60598-1, NF EN 60529, NF EN 50293
- Kit à LEDS FARECO Ø90mm
- Consommation < 5 Watts
- Câble signalisation double isolation
- Poids : 2,7 Kg
- Couleur Noir Sablé 900