

# VISION II

## Signaux

Haute performance  
optique

Léger et robuste

Installation facile  
et rapide



MODÈLE 222



MODÈLE 322

DESIGN SOIGNÉ ET DISCRET QUI S'INTÈGRE PARFAITEMENT DANS LES ENVIRONNEMENTS URBAINS

MODÈLE 333



Unité optique de haute performance.

Lentille fumée pour un effet fantôme minimal.

Feu tricolore en acier inoxydable.

Sécurité électrique classe II.

Indice de protection mécanique IP55 et IK10.

Consommation inférieure à 10 W.


Conformité CE (N° 1826-CPR-13-03-05-SIGN2).

Utilise des matériaux recyclables.




# VISION II


## Caractéristiques techniques

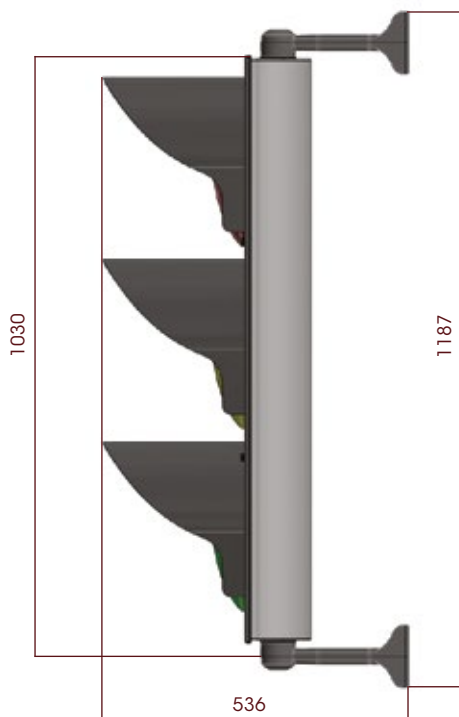

Signal 300 mm (modèle 333).  
Avec fixations courtes ou longues.  
Poids : 20 kg

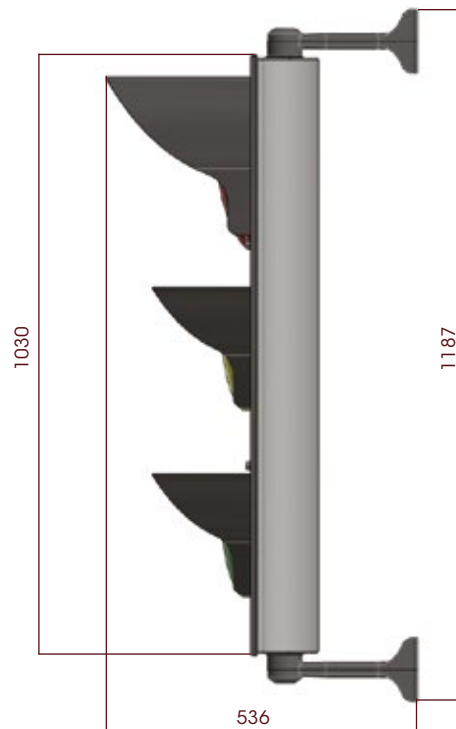


Signal mixte (modèle 322).  
Avec fixations courtes ou longues.  
Poids : 17 kg

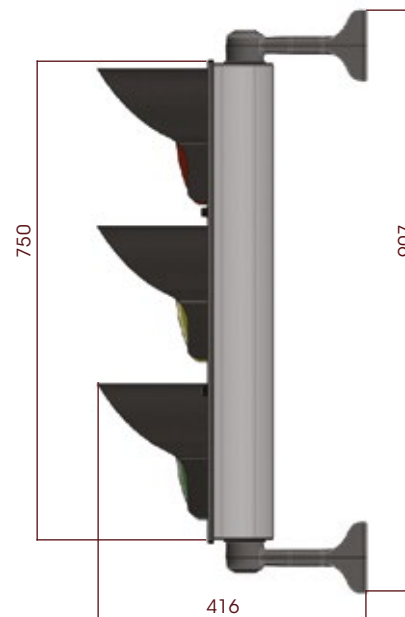


Signal 200 mm (modèle 222).  
Avec fixations courtes ou moyennes.  
Poids : 11,5 kg


Fixation longue



Fixation moyenne



Fixation courte



Fixation avec trou oblong  
pour un montage facile.

- **Orientation réglable** de 0° à 90°.
- **Fixation crantée** (anti-rotation).
- **Ecran de contraste** (option).
- **Visières démontables**.
- Couleur standard : **Noir sablé** NS900.  
Toutes les couleurs du nuancier RAL disponibles en option.

- **Tension d'alimentation** : 230 V, 127 V ou 24 V.
- Fourni avec un **câble 5 x 1 mm<sup>2</sup>** :
  - câble de 15 m pour le modèle 333.
  - câble de 4 m pour les modèles 322 et 222 (NF P99-200).
- **Tout type de symbole** normalisé disponible.
- **Conforme aux normes** européennes et françaises :  
EN12368, EN60598, EN60529, EN50293, NF P99-200